

| JIMNY 1.5 | | |
|-------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------|
| VERSIONES | GL 5MT | GL 4AT |
| DIMENSIONES | | |
| Longitud total de parachocho a parachocho (mm) | | 3.480 |
| Longitud total de parachocho a llanta de repuesto (mm) | | 3.645 |
| Ancho total (mm) | | 1.645 |
| Altura total (mm) | | 1.725 |
| Distancia entre ejes (mm) | | 2.250 |
| Trocha delantera (mm) | | 1.395 |
| Trocha trasera (mm) | | 1.405 |
| Despeje de suelo (mm) | | 210 |
| Ángulo de ataque (grados) | | 37 |
| Ángulo ventral (grados) | | 28 |
| Ángulo de salida (grados) | | 49 |
| Radio mínimo de giro (mt) | | 4,9 |
| Peso Neto (kg) | 1.090 | 1.110 |
| Peso bruto(kg) | | 1.435 |
| MOTOR | | |
| N° de válvulas | | K15 16 |
| N° de cilindros | | 4 |
| Cilindrada (cc) | | 1,462 |
| Potencia máxima | | 100 hp @ 6000 rpm |
| Torque máximo | | 130 Nm @ 4000 rpm |
| Diámetro x carrera mm | | 74 x 85 |
| Relación de compresión | | 10 : 1 |
| Alimentación de combustible | | Inyección Multipunto |
| Dirección | | Asistida de bolas recirculantes |
| Suspensión delantera | | Eje rígido de 3 enlaces y resortes |
| Suspensión trasera | | Eje rígido de 3 enlaces y resortes |
| Sistema de tracción | | AllGrip Pro |
| Bloqueo de diferencial central | | S |
| TRANSMISIÓN | | |
| Tipo | | 5MT 4AT |
| Relación de engranajes: | | |
| 1ª | 4.425 | 2.875 |
| 2ª | 2.304 | 1.568 |
| 3ª | 1.674 | 1.000 |
| 4ª | 1.190 | 0.697 |
| 5ª | 1.000 | — |
| Reversa | 5.151 | 2.300 |
| Relación final de engranajes | 4.090 | 4.300 |
| Relación de engranajes de transferencia alta | 1.000 | 1.320 |
| Relación de engranajes de transferencia baja | 2.002 | 2.644 |
| SEGURIDAD | | |
| Frenos delanteros | | Discos |
| Frenos traseros | | Tambores |
| Sistema de frenos | | ABS |
| ESP (Control electrónico de estabilidad) | | S |
| Asistencia de partida en pendiente | | S |
| Asistencia de control de descenso | | S |
| Doble airbag frontal | | S |
| Anclaje ISOFIX x2 | | S |
| Barras de protección en las puertas | | S |
| Cinturones de seguridad delanteros de tres puntos con pretensores | | S |
| Cinturones de seguridad traseros de tres puntos | | S |
| Inmovilizador antirrobo | | S |
| Cámara de retroceso | | S |
| INTERIOR | | |
| Aire acondicionado manual | | S |
| Cierre centralizado | | S |
| Computador a bordo | | S |
| Elevavientos eléctricos | | S |
| Volante regulable en altura | | S |
| Volante forrado en cuero | | S |
| Comando de audio en el volante | | S |
| Radio multimedia | | S |
| Cuatro parlantes | | S |
| Tapiz de tela | | S |
| EXTERIOR | | |
| Faros halógenos | | S |
| Neblieros | | S |
| Aros de aleación | | S |
| Neumáticos | | 195/80R15 |
| CAPACIDADES | | |
| Pasajeros | | 4 |
| Depósito de combustible (lts) | | 40 |
| Maletera con asientos levantados (lts) | | 85 |
| Maletera con asientos abatidos (lts) | | 377 |

COLORES:



Verde limón techo negro



Azul techo negro.



Verde militar



Negro



Gris







Plata



Blanco

DIMENSIONES:

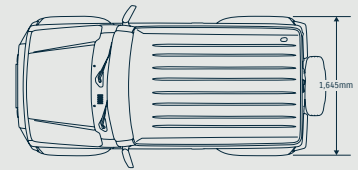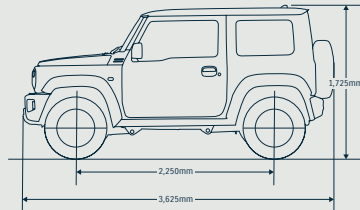

El fabricante y el importador se reservan el derecho a modificar las especificaciones sin previo aviso. Los detalles sobre las especificaciones, equipamiento, disponibilidad de colores y la línea de accesorios dependen también de los requisitos y disposiciones locales.

JUL 2019



Way of Life!



NUEVO
JIMNY